MAC Ultra Wash

Artikelnummer 4026262
Gewicht 62kg

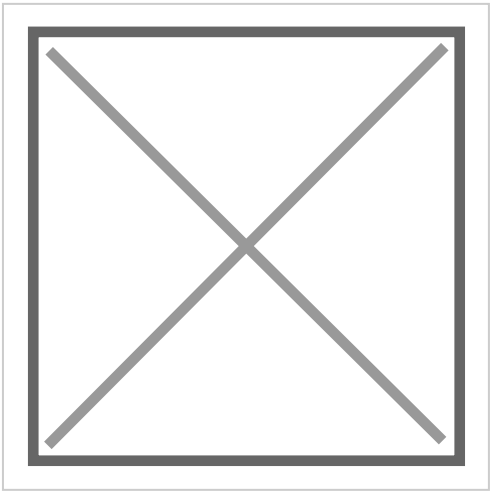

Produktbeschreibung

Der Martin MAC Ultra Wash setzt mit seiner 1.150W Weißlicht-LED neue Maßstäbe in puncto Licht-Output und Farbwiedergabe und das bei außergewöhnlich geringen Betriebsgeräuschen. Das Flaggschiff des dänischen Herstellers ist damit perfekt für den täglichen Einsatz in professionellen Anwendungen, bei denen hohe Lichtqualität und Performance unverzichtbar sind und auch für Projekte, die extrem leise Geräte erfordern.
Ermöglicht wird der überragende Output von 63.500lm durch eine eigens für den MAC Ultra entwickelte LED-Engine, die bei einer Farbtemperatur von 6.000K mit ausgewogenem Rot-Anteil perfekt für die lebendige Wiedergabe von Farben ist und die Hauttöne in hoher Natürlichkeit darstellt. Der große Output wird durch die optimal auf die LED-Einheit angepasste Zoom-Fokus-Optik nahezu über den gesamten Zoom-Bereich beibehalten. Wird der Hyperzoom aktiviert, lässt sich der Zoom-Bereich von 9° bis 62° auf 7° bis 62° erweitern.
Die 1.150W LED-Leistung des Moving Lights wird aus einer 1.680W LED-Einheit abgerufen. Auf diese Weise werden Volllasten vermieden und die LED-Engine läuft in einem für die Lebensdauer optimalen Lastbereich, was eine gleichbleibend hohe Lichtqualität auch noch nach tausenden Betriebsstunden garantiert.
Die mit 220mm Durchmesser dimensionierte, gefrostete PC-Frontlinse erzeugt unter anderem einen eindrucksvollen Gegenlicht-Beam-Wash-Effekt und einen homogenen Output für einen gleichmäßigen Wash-Effekt.

Neben der Farbmischung mit erstklassiger CTO-Korrektur und dem festen Farbrad, bietet der MAC Ultra Wash als weiteres Feature noch die Option an, die Wash-Charakteristik über den Fokus-Kanal und den Frostfilter weiter zu bearbeiten, um die Beam-Kanten weiter aufzulösen.
Abgerundet werden die Features des MAC Ultra Wash durch fest montierte Followspot-Griffe und die bewährten Transportgriffe am Tilt-Bügel. In Kombination mit dem MAC Ultra Performance stellt Martin mit dem MAC Ultra Wash das ideale Tool für den universellen Einsatz im Theater, am TV-Set, auf großen Messen, für Corporate-Events oder für Open-Airs zur Verfügung.

Produkteigenschaften

Leistung	1.350W
Klassifikation	Hauptprodukte
Abstrahlwinkel/Zoom	9° - 62°
Farbtemperatur (min)	6000,000000
Publikationskennzeichen	print_LP_Gesamtkatalog, web_Lightpower, print_LP_Preisliste
Netzfrequenz	60Hz, 50Hz
Farbtemperatur	6000K
Serienname	MAC Ultra
myF_Artikelstatus	5
Unterkategorie	Moving Lights, Scans
Shopware_Spedition_Versand_ab	1
Farbe	weiß
myF_Speditionsversand ab	1,000000 Stück
Hauptkategorie	Beleuchtungstechnik

Lightpower GmbH
An der Talle 24-28
D-33102 Paderborn Germany

T +49 5251 1432-0 | F +49 5251 1432-80
info@lightpower.de | www.lightpower.de

Geschäftsführer: H. Marx und M.Rickers und U.Heggemann
HRB Nr. 1608 Amtsgericht Paderborn
USt. ID.: DE 126332811 WEEE-Reg. Nr. DE 37494475

Weitere Bilder

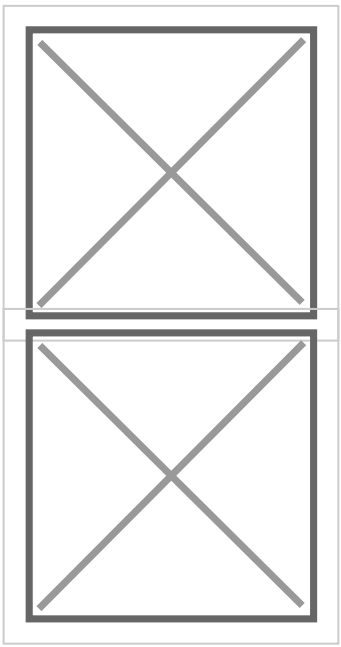







Lightpower GmbH
An der Talle 24-28
D-33102 Paderborn Germany

T +49 5251 1432-0 | F +49 5251 1432-80
info@lightpower.de | www.lightpower.de

Geschäftsführer: H. Marx und M.Rickers und U.Heggemann
HRB Nr. 1608 Amtsgericht Paderborn
USt. ID.: DE 126332811 WEEE-Reg. Nr. DE 37494475