




## SunRise 2FLXFC

Artikelnummer 4035328

Gewicht 13.55kg

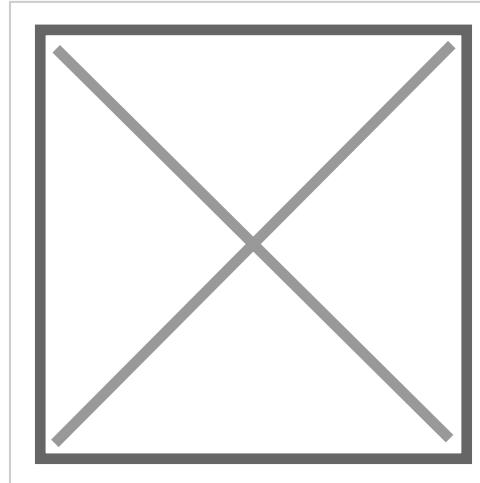

### Produktbeschreibung

Mit dem Sunrise 2FLX FC setzt Prolights neue Maßstäbe in Sachen LED-Blinder. Zwei kraftvolle 300W-Engines sorgen für einen beeindruckenden Output. Die integrierte Amber-LED inklusive Dim-to-Warm-Kurve erzeugt den vertrauten Halogen-Look. Gleichzeitig eröffnet die RGBWW-Engine maximale kreative Möglichkeiten für moderne Lichtdesigns.

Die zwei einzeln ansteuerbaren Blinder-Zellen mit  $\pm 20^\circ$  manuellem Pan ermöglichen präzise Akzente oder dynamische Flächenlooks. Die werkzeuglosen Fast-Lock-Verbinder an allen Seiten bieten uneingeschränkte Flexibilität im Rigging. So lassen sich frei konfigurierbare Arrays in horizontaler, vertikaler oder gemischter Ausrichtung erstellen, ob in Kombination mit anderen Sunrise 2FLX-Blindern oder mit dem Prolights Sunblast FLX.

Mit IP65-Schutz liefert der Sunrise 2FLX auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig Spitzenleistung, ob bei Regen, Staub oder Hitze.  
Der Blinder SunRise 2FLX ist in den Varianten FC (RGBWW+Amber) und VW (Variable White+Amber) erhältlich.

### Produkteigenschaften

Klassifikation	Hauptprodukte
Farbtemperatur	2.700K - 10.000K
Shopware_Spedition_Versand_ab	0
Publikationskennzeichen	web_Lightpower
Unterkategorie	Strobes, Blinder
Farbe	schwarz
Farbtemperatur (max)	10000,000000
Highlight_Gruppe	true
Leistung des Leuchtmittels	2x 300W
Farbtemperatur (min)	2700,000000
IP-Klassifizierung	IP65
myF_Artikelstatus	5
myF_Speditionsversand_ab	0,000000 Stück
Abstrahlwinkel/Zoom	53°
Neu	true
Serienname	Sunrise
Hauptkategorie	Beleuchtungstechnik
Leistung	630W
Highlight_Kategorie	true



## Datenblatt zu SunRise 2FLXFC

### Weitere Bilder

