


grandMA3 compact XT

Artikelnummer 4010505
Gewicht 24kg

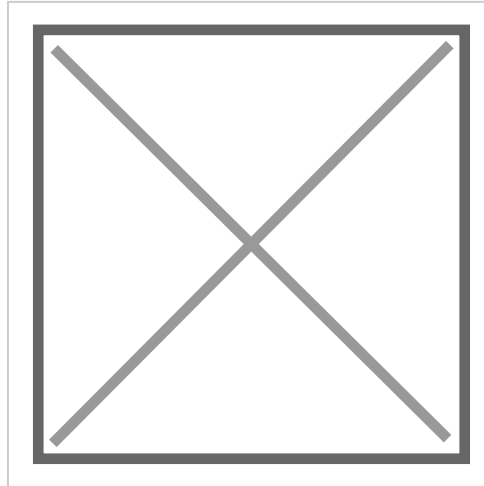

Produktbeschreibung

Die grandMA3 compact XT ist die größere der beiden compact Modelle und bietet alle Vorteile des grandMA3 Systems in einem kompakten und leichten Gehäuse. Da sie einfach zu transportieren sind, eignen sich die compact Modelle ideal für Eigentümer / Bediener sowie als Tech-Desk-Konsole.

Die grandMA3 compact XT besitzt zwei große Multi-Touch-Screens, fünf Dual Encoder und einen vollständigen Kommando Bereich, der nahezu identisch zu den größeren Modellen ist.

Mit 60 physikalischen Playbacks, 16 zuweisbaren x-Tasten und einem dedizierten Master Bereich bietet die grandMA3 compact XT vielfältige Playback-Möglichkeiten.

Die grandMA3 compact XT verfügt standardmäßig über 8 192 Steuerungsparameter und ist somit die ideale Wahl für kleine und mittelgroße, professionelle Entertainment-Beleuchtungsanwendungen. Die Systemgröße ist mit Hilfe von grandMA3 processing units bis hinauf zu 250 000 Parametern skalierbar.

Die grandMA3 compact XT ist kompatibel zur grandMA2 und grandMA3 Software.

Die grandMA3 Konsolen bieten eine vollständig neue Benutzeroberfläche mit optimiertem Kommando Bereich für intuitiven und schnellen Zugriff.

Alle grandMA3 Pulte sind mit Dual Encodern ausgestattet, die den Anwendern eine intuitive Steuerung zusätzlicher Funktionen und Features ermöglichen. Die Funktionen der Dual Encoder können zukünftig anwenderspezifisch zugeordnet werden, was die Bedienung erleichtert und die Programmierung beschleunigt.

Über die gesamte grandMA3 Konsolen Reihe sind langlebige motorisierte Playback Fader verbaut. Um eine individualisierbare Übersicht über das Playback zu ermöglichen, besitzt jeder Fader einfarbige Light-Pipes. Alle Playbacks können direkt über Tastendruck ausgeführt werden. Dank der neuen RGB hinterleuchteten Encoder bieten die Playbacks auch direkten Zugriff auf Intensität und Timing-Wechsel.

Das grandMA3 Betriebssystem ist völlig neu und wurde so konzipiert, dass sich sowohl Neueinsteiger als auch langjährige grandMA Programmierer sofort gut aufgehoben fühlen. Um sicherzustellen, dass der neue Funktionsumfang die wirklichen Bedürfnisse der MA Familie anspricht, ist umfangreiches Anwender-Feedback in die Entwicklung eingeflossen.

Die neuen Funktionen werden durch eine erweiterte grandMA2 Syntax unterstützt, mit der sich bestehende MA Nutzer sofort vertraut fühlen.

Die grandMA3 Software umfasst eine elegante, neue System-Architektur, die unter anderem neue Fixtures, Funktionen und eine revolutionäre Effekt-Handhabung beinhaltet. Diese neuen Konzepte, erarbeitet von Branchenvisionären, werden in einer verfeinerten Benutzeroberfläche dargeboten und sind darauf ausgelegt, alltägliche Aufgaben sehr intuitiv zu bewältigen. Das Selektieren von Fixtures, Anpassen von Werten, Speichern von Presets und das Wiedergeben von Cues fühlt sich vertraut an, wurde jedoch in vielen Details deutlich verbessert.

Ein besserer Überblick, schnellerer Zugriff und präzisere Informationen verbessern das Nutzer-Erlebnis sowohl während der Programmierung als auch bei der Durchführung einer Show.

Fixture-Informationen sind nun generisch und erlauben dadurch ein einfacheres Austauschen von programmierten Daten zwischen verschiedenen Fixtures. MA unterstützt standardmäßig das neue General Device Type Format (GDTF), mit dessen Hilfe Fixture-Hersteller sicherstellen können, dass ihre Fixtures bestmöglich kontrolliert werden können.

Alle Informationen zur aktuellen Software-Version finden Sie unter <https://www.malighting.com/de/special/grandma3-software/>
Laden Sie hier die kostenlose grandMA3 Software herunter: <https://www.malighting.com/de/downloads/produkt/grandma3/>



Produkteigenschaften

Klassifikation	Hauptprodukte
Serienname	grandMA3
Leistung	max. 250 VA
Parameter	8 192 (HTP/LTP)
Publikationskennzeichen	web_Lightpower, print_LP_Preisliste, web_MA_OOS, web_MA, print_MA_Preisliste_internat
Unterkategorie	Lichtsteuerungen
Highlight_Gruppe	true
Hauptkategorie	Steuerungstechnik, Netzwerk und Dimmen
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
myF_Artikelstatus	5
Gewicht (ohne Verpackung)	20 kg / 45 lbs
Shopware_Spedition_Versand_ab	1
myF_Speditionsversand ab	1,000000 Stück
Highlight_Kategorie	true



Weitere Bilder

