grandMA3 replay unit

Artikelnummer 4010507
Gewicht 8.42kg

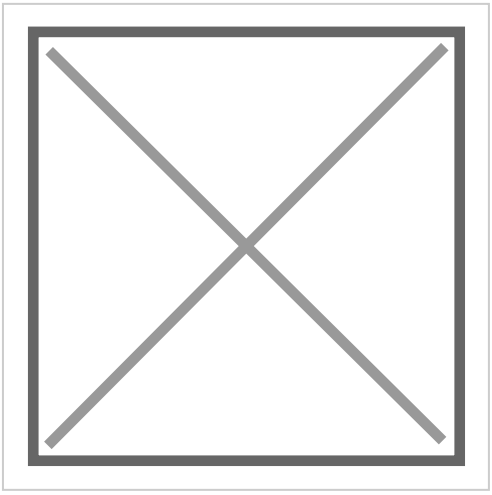

Produktbeschreibung

Die grandMA3 replay unit bietet dieselben Eigenschaften und Funktionen wie die grandMA3 Konsolen, ist aber in einem kompakten 19"-Gehäuse untergebracht. Sie kann sehr einfach in einem Rack montiert werden und ist somit ideal für Festinstallationen in Theatern und Studios, als Architektur-Lichtsteuerung oder auch als Back-up-Lösung.

Die grandMA3 replay unit besitzt keine Fader und Tasten, was sie zu einer extrem betriebssicheren Playback-/Master-Steuerung macht. Die Bedienung erfolgt über den internen Touch-Screen oder über eine per USB angeschlossene Maus und Tastatur. Eine Vielzahl an Schnittstellen gewährleistet einen flexiblen Einsatz und höchste Performance in Installationsprojekten.

Die grandMA3 replay unit ist kompatibel zur grandMA2 und grandMA3 Software.
Die grandMA3 Konsolen bieten eine vollständig neue Benutzeroberfläche mit optimierter Befehlssektion für intuitiven und schnellen Zugriff.

Alle grandMA3 Pulte sind mit Dual Encodern ausgestattet, die den Anwendern eine intuitive Steuerung zusätzlicher Funktionen und Features ermöglichen. Die Funktionen der Dual Encoder können zukünftig anwenderspezifisch zugeordnet werden, was die Bedienung erleichtert und die Programmierung beschleunigt.

Über die gesamte grandMA3 Konsolen Reihe sind langlebige motorisierte Playback Fader verbaut. Um eine individualisierbare Übersicht über das Playback zu ermöglichen, besitzt jeder Fader einfärbbare Light-Pipes. Alle Playbacks können direkt über Tastendruck ausgeführt werden. Dank der neuen RGB hinterleuchteten Encoder bieten die Playbacks auch direkten Zugriff auf Intensität und Timing-Wechsel.

Das grandMA3 Betriebssystem ist völlig neu und wurde so konzipiert, dass sich sowohl Neueinsteiger als auch langjährige grandMA Programmierer sofort gut aufgehoben fühlen. Um sicherzustellen, dass der neue Funktionsumfang die wirklichen Bedürfnisse der MA Familie anspricht, ist umfangreiches Anwender-Feedback in die Entwicklung eingeflossen.
Die neuen Funktionen werden durch eine erweiterte grandMA2 Syntax unterstützt, mit der sich bestehende MA Nutzer sofort vertraut fühlen.

Die grandMA3 Software umfasst eine elegante, neue System-Architektur, die unter anderem neue Fixtures, Funktionen und eine revolutionäre Effekt-Handhabung beinhaltet. Diese neuen Konzepte, erarbeitet von Branchenvisionären, werden in einer verfeinerten Benutzeroberfläche dargeboten und sind darauf ausgelegt, alltägliche Aufgaben sehr intuitiv zu bewältigen. Das Selektieren von Fixtures, Anpassen von Werten, Speichern von Presets und das Wiedergeben von Cues fühlt sich vertraut an, wurde jedoch in vielen Details deutlich verbessert.

Ein besserer Überblick, schnellerer Zugriff und präzisiere Informationen verbessern das Nutzer-Erlebnis sowohl während der Programmierung als auch bei der Durchführung einer Show.

Fixture-Informationen sind nun generisch und erlauben dadurch ein einfacheres Austauschen von programmierten Daten zwischen verschiedenen Fixtures. MA unterstützt standardmäßig das neue General Device Type Format (GDTF), mit dessen Hilfe Fixture-Hersteller sicherstellen können, dass ihre Fixtures bestmöglich kontrolliert werden können.

Alle Informationen zur aktuellen Software-Version finden Sie unter https://www.malighting.com/de/special/grandma3-software/
Laden Sie hier die kostenlose grandMA3 Software herunter: https://www.malighting.com/de/downloads/produkt/grandma3/

Lightpower GmbH
An der Talle 24-28
D-33102 Paderborn Germany

T +49 5251 1432-0 | F +49 5251 1432-80
info@lightpower.de | www.lightpower.de

Geschäftsführer: H. Marx und M.Rickers und U.Heggemann
HRB Nr. 1608 Amtsgericht Paderborn
USt. ID.: DE 126332811 WEEE-Reg. Nr. DE 37494475



Produkteigenschaften

Klassifikation	Hauptprodukte
Shopware_Spedition_Versand_ab	2
Leistung	max. 200 VA
Serienname	grandMA3
Parameter	8 192 (HTP/LTP)
Publikationskennzeichen	web_Lightpower, print_LP_Preisliste, web_MA_OOS, web_MA, print_MA_Preisliste_internat
Unterkategorie	Lichtsteuerungen
myF_Speditionsversand ab	2,000000 Stück
Hauptkategorie	Steuerungstechnik, Netzwerk und Dimmen
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Gewicht (ohne Verpackung)	6 kg / 14 lbs
myF_Artikelstatus	5

Lightpower GmbH
An der Talle 24-28
D-33102 Paderborn Germany

T +49 5251 1432-0 | F +49 5251 1432-80
info@lightpower.de | www.lightpower.de

Geschäftsführer: H. Marx und M.Rickers und U.Heggemann
HRB Nr. 1608 Amtsgericht Paderborn
USt. ID.: DE 126332811 WEEE-Reg. Nr. DE 37494475

Weitere Bilder





Lightpower GmbH
An der Talle 24-28
D-33102 Paderborn Germany

T +49 5251 1432-0 | F +49 5251 1432-80
info@lightpower.de | www.lightpower.de

Geschäftsführer: H. Marx und M.Rickers und U.Heggemann
HRB Nr. 1608 Amtsgericht Paderborn
USt. ID.: DE 126332811 WEEE-Reg. Nr. DE 37494475